


OREA 2x54Вт, для Т16, с электронным ПРА с цифровой регулировкой яркости; лампы расположены в середине, с установленными наружу световодами SLC, отклонение доли прямого света через вводимый сбоку в клиновидные SLC-световоды свет с заданным и направленным выводом при распределении вида "летучая мышь" без слепящего действия специально для горизонтально расположенных дисплеев; ультраплоская конструкция корпуса светильника 42 мм, светильник в сборе с тросовым подвесом 1000 мм. Размеры: 1199 x 388 x 42 мм; масса: 8.19 кг.




ZS_ORE_F_Orea.jpg

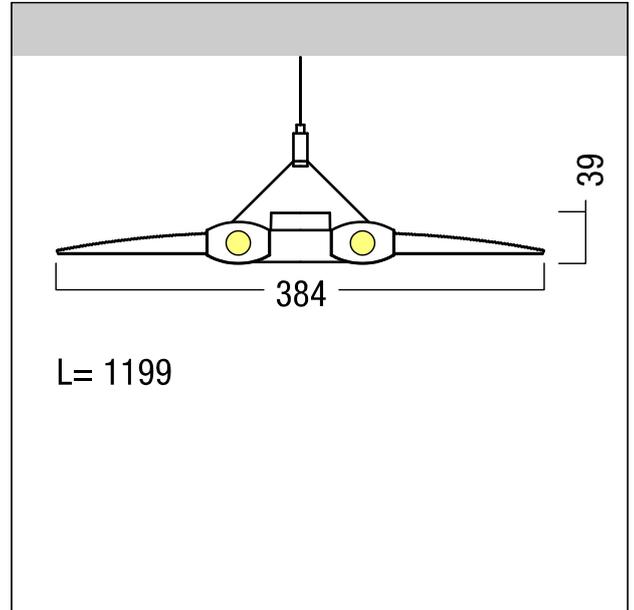

ZS_ORE_M_Orea54W.wmf

Светораспределение

STD - стандартный

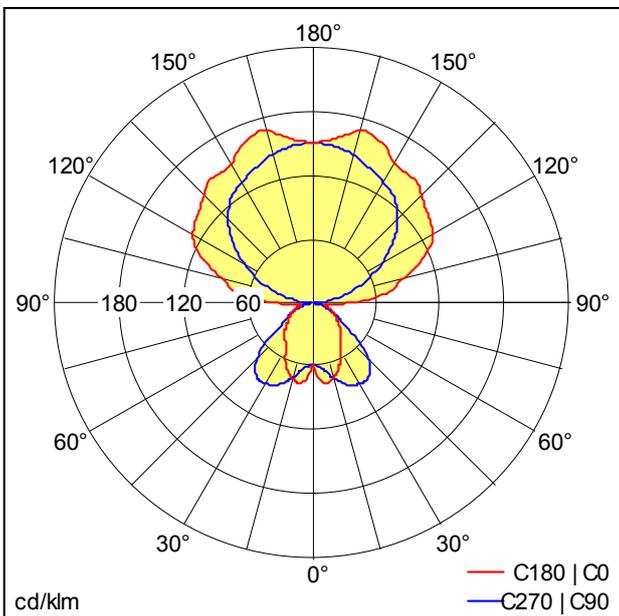

D13079U8.ldt

- лампы: 2 x T16 / 54W
- Весь световой поток: 8900 lm
- степень цветопередачи: 1B
- ПРА: EVG digital Tridonic one4all
- присоединённая мощность: 117,9 W $\lambda = 0,99$
- управление: LDE управление яркостью до 1%
- CELMA: A1